



NC5000系列的稳定性高，因此可为大多数应用更换沉重的气体管。输出的纹波直接影响到测量精度，因此，Noisecom自定义了响应，以尽量减少整个指定频率范围内的纹波。

Noisecom的NC5000系列噪声源具有极好的稳定性，转换速度快，标准波导带内无纹波响应。


主要应用：

- 噪声系数测量
- 内置测试设备（BITE）
- 军事应用
- 辐射计


主要规格：

- 噪声输出上升和下降时间小于1μs
- 噪声输出变化，温度小于0.01dB/°C
- 噪声输出变化，电压小于 0.1dB/1 %AV
- 工作温度：0°C 至 +85°C"
- 输入功率：30mA条件下最大为+28VDC


波导管	尺寸	尺寸	尺寸
	A（英寸）	B（英寸）	C（英寸）
WR15	1.78	0.76	1.96
WR10	1.50	0.76	1.70

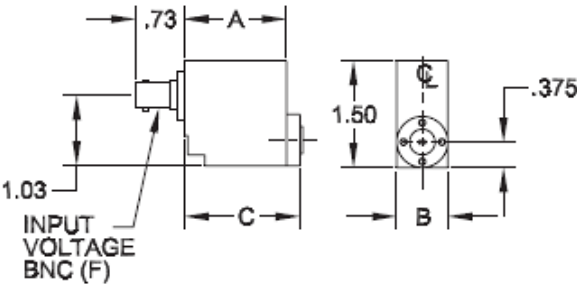

波导管	尺寸	尺寸	尺寸	尺寸	尺寸
	A（英寸）	B（英寸）	C（英寸）	D（英寸）	E（英寸）
WR42	1.72	0.88	1.44	0.44	1.38
WR28	1.55	0.75	1.30	0.38	1.20

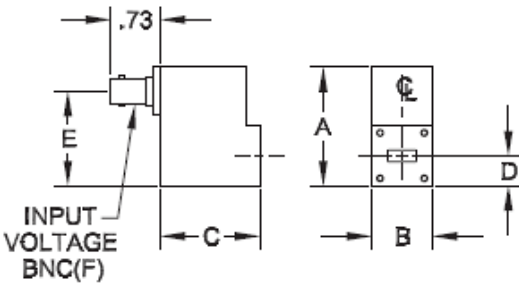

波导管	尺寸	尺寸	尺寸
	A（英寸）	B（英寸）	C（英寸）
WR22	1.51	0.75	1.31
WR19	1.51	0.75	1.31

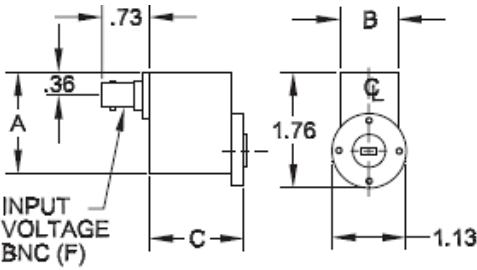

	WR42	WR28	WR22
尺寸A（英寸）	4.34	3.28	2.69
尺寸B（英寸）	1.45	1.32	1.73
	WR19	WR15	WR10
尺寸A（英寸）	2.63	2.56	2.46
尺寸B（英寸）	1.32	0.99	0.99

