

Sample

SPS0030系列50MHz~3GHz功分器




盛铂科技SPS0030系列50MHz~3GHz功分器是基于盛铂科技高性能射频微波仪器衍生出来的具有仪器级指标的模块组件，SPS0030系列功分器共有模块形式和PCB形式两个型号。

仪器级的性能，极富竞争力的价格






SPS0030功分器模块



SPS0030P功分器PCB

型号	SPS0030功分器模块			SPS0030P功分器PCB		
指标	最小值	典型值	最大值	最小值	典型值	最大值
频率范围	50MHz		3GHz	50MHz		3GHz
插入损耗		3.8dB	5dB		3.8dB	5dB
幅度不平衡	0.06dB	0.4dB	1.6dB	0.06dB	0.4dB	1.3dB
相位不平衡	0.7°	8°	20°	0.7°	8°	22°
隔离度	8dB	21dB		8dB	21dB	
输入回波损耗		-10dB	-7dB		-10dB	-7dB
输出回波损耗		-8dB	-6dB		-8dB	-6dB
输入输出阻抗	50Ω					
工作温度	-40℃		+85℃	-40℃		+85℃
接口	SMA (F)					
特性	2路-0°					
极限指标						
名称	最小值	典型值	最大值	最小值	典型值	最大值
存储温度	-55℃		100℃	-55℃		100℃
最大输入功率		0.5W			0.5W	

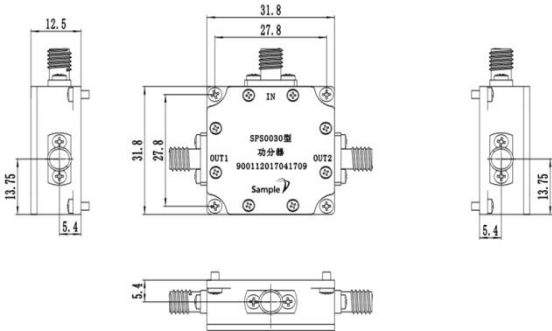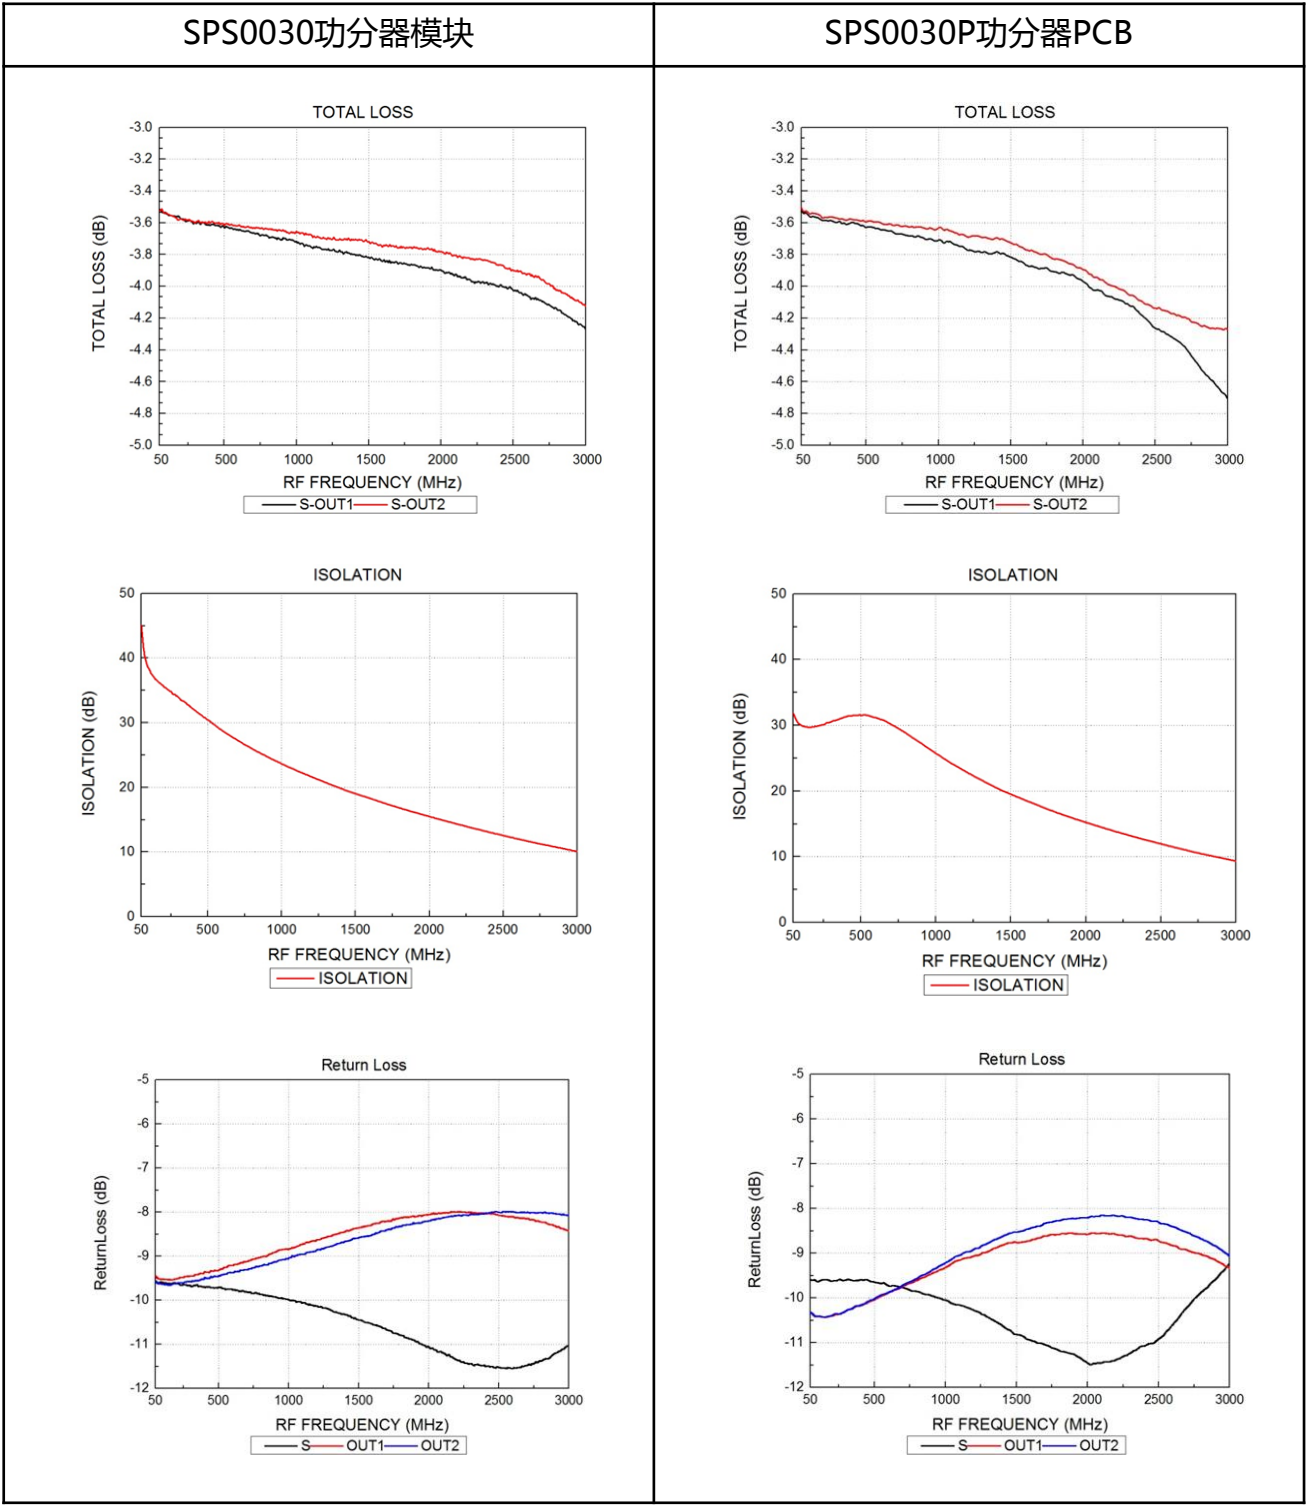

订货信息：①.SPS0030功分器模块；②.SPS0030P功分器PCB