

SCOA系列同轴转接器

盛铂科技推出的测试领域精密转接器，可重复性的性能及耐久性是在考量的重点，追求极致的指标是所有测试产品设计者共同追求的。材质从最初的黄铜镀金，到现在的不锈钢外导体为主流，以及类似于GPPO转接器的铍铜材质，随着测试需求变化及产品尺寸的变化都在变迁着。盛铂科技的目标是提供可替代进口品牌的转接器，这意味着不能让用户牺牲测试性能，但要为用户节省大量的财力和时间，以及提供更优质的本地化服务。

产品简介



型号：SCOA-292M185F-JKS
描述：2.92mm(公)-1.85mm(母)
精密转接器，不锈钢材质，DC-40GHz，50Ω



型号：SCOA-292M185M-JJS
描述：2.92mm(公)-1.85mm(公)
精密转接器，不锈钢材质，DC-40GHz，50Ω



型号：SCOA-SMAFSMAF-KFKG
描述：SMA(母)-SMA(母)精密转接器，四孔法兰，不锈钢材质，DC-26.5GHz，50Ω



型号：SCOA-292F292F-KFKG
描述：2.92mm(母)-2.92mm(母)精密转接器，四孔法兰，不锈钢材质，DC-40GHz，50Ω



型号：SCOA-292F185M-KJS
描述：2.92mm(母)-1.85mm(公)
精密转接器，不锈钢材质，DC-40GHz，50Ω



型号：SCOA-292F185F-KKS
描述：2.92mm(母)-1.85mm(母)
精密转接器，不锈钢材质，DC-40GHz，50Ω



型号：SCOA-292M24M-JJS
描述：2.92mm(公)-2.4mm(公)精密转接器，不锈钢材质，DC-40GHz，50Ω



型号：SCOA-292M24F-JKS
描述：2.92mm(公)-2.4mm(母)精密转接器，不锈钢材质，DC-40GHz，50Ω



型号：SCOA-292F24M-KJS
描述：2.92mm(母)-2.4mm(公)精密转接器，不锈钢材质，DC-40GHz，50Ω



型号：SCOA-292F24F-KKS
描述：2.92mm(母)-2.4mm(母)精密转接器，不锈钢材质，DC-40GHz，50Ω




型号：SCOA-24FGPPOM-KJ
描述：2.4mm(母)-GPPO(Mini-SMP)(公)精密转接器，不锈钢材质，DC-40GHz，50Ω




型号：SCOA-292F292F-KYKG
描述：2.92mm(母)-2.92mm(母)精密转接器，穿墙法兰，不锈钢材质，DC-40GHz，50Ω

主要指标


基本信息	SCOA-292M185F-JKS	SCOA-292M185M-JJS	SCOA-SMAFSMAF-KFKG	SCOA-292F292F-KFKG	SCOA-292F185M-KJS	SCOA-292F185F-KKS	SCOA-292M24M-JJS	SCOA-292M24F-JKS	SCOA-292F24M-KJS	SCOA-292F24F-KKS	SCOA-24FGPPOM-KJ	SCOA-292F292F-KYKG
连接器1类型	2.92mm, 公	2.92mm, 公	SMA, 母	2.92mm, 母	2.92mm, 母	2.92mm, 母	2.92mm, 公	2.92mm, 公	2.92mm, 母	2.92mm, 母	2.4mm, 母	2.92mm, 母
连接器1极性	标准											
连接器2类型	1.85mm, 母	1.85mm, 公	SMA, 母	2.92mm, 母	1.85mm, 公	1.85mm, 母	2.4mm, 公	2.4mm, 母	2.4mm, 公	2.4mm, 母	GPPO (Mini-SMP), 公	2.92mm, 母
连接器2极性	标准											
外观形状	直											
电气性能参数												
阻抗	50Ω											
频率范围	DC-40GHz			DC-26.5GHz			DC-40GHz					
驻波比	≤1.15	≤1.15	≤1.10@18GHz, ≤1.20@26.5GHz	≤1.20	≤1.15	≤1.20	≤1.15	≤1.15	≤1.15	≤1.20	≤1.25	≤1.25
插入损耗	$\epsilon \leq 0.05 \times \text{Sqrt.}(f \text{ GHz})$											
环境参数												
工作温度范围	-55° C ~ +165° C											
2002/95/EC (RoHS)	符合											
电缆参数												
中心导体	镀铜镀金											
外部导体	不锈钢											
主体	不锈钢											
绝缘体	PEI			PTFE			PEEK			PEI		




SCOA-292M185F-JKS




SCOA-292M185M-JJS




SCOA-292F185M-KJS




SCOA-292F185F-KKS




SCOA-292M24M-JJS




SCOA-292M24F-JKS




SCOA-292F24M-KJS



SCOA-292F24F-KKS




SCOA-24FGPPOM-KJ



SCOA-292F292F-KYKG



SCOA-SMAFSMAF-KFKG

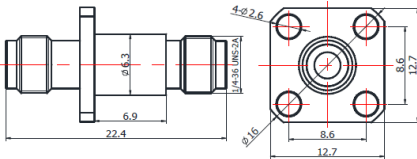

SCOA-292F292F-KFKG